
使用说明书

QD606

前置过滤器



使用产品前请仔细阅读本使用说明书 阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

SUPOR 苏泊尔 演绎生活智慧

【目录】

一产品简介1	
二 产品特点1	
三 注意事项1	
四 技术参数·······2	
五 产品部件名称·······3	
六 产品安装4	
七产品使用说明·······6	
八 故障分析7	
九 装箱清单7	
十 售后服务8	

为准,若有改型,恕不另行通知。

一 产品简介

该产品为前置过滤器,主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、 漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水 设备起到保护作用。

二 产品特点


- ◆ 超大过水量,采用316L食品级不锈钢精密滤网。
- ◆ 能有效去除滤网拦截的各种杂质。
- ◆ 特殊防爆透明滤瓶,使用效果可视化,排污效果直观化。
- ◆ 强悍水动力推动三轴排刷,极速旋转刮洗滤网。

三 注意事项

- ◆ 安装、调试、维护,必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境,避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水,适用水压范围为0.1~1.0MPa,适用 水温为5-38℃,适用环境温度为4-40℃,严禁超范围适用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水管道;如没有可靠的排水管道,则不建议 安装使用本产品。
- ◆ 因各地水质不同,需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中,注意保护好各部件。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果,本公司将不承担任何责任,如 对本产品有任何疑问,请联系我们。

四 技术参数

产品名称	苏泊尔牌SJQ-D11型前置过滤器
型 号	SJQ-D13
货号	QD606
L/T/H mm	165/83/236
(A)排污空间	≥300
净水流量	4.5m³/h
额定总净水量	6700m³
适用水压	0.1MPa~1.0MPa
适用水温	5℃~38℃
适用水质	市政自来水
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020
卫生许可批件号	浙(07)卫水字(2021)第0180号
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质 处理器》(2001)的要求

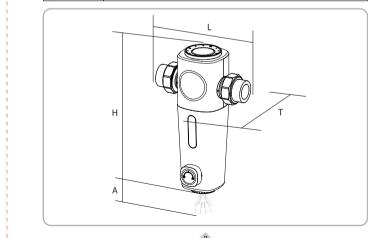

五 产品部件名称



—过滤骨架组件



版本号·YCZ·SM71·VER1.0

执行标准: QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020

商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

間ががすけた。かれるかれが成が日本なら 制造商: 浙江が沿の御戸电路有限公司 地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路 岡址: www.supor.com.cn 委托生产: 海宁市水変を点降路5号 地址: 海宁市水変区点降路5号

UPOR	SUPOR
客户意见栏	维修状况登记栏
I	维修日期 ————
	维修情况
	- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	经手人 ————
8户签名:	
10:VER2.1	XY10:VER2.1


承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器,为了您能更好地使用我们的产 品,使用前,请仔细阅读此说明书,并妥善保管。产品以包装实物

密封件————————————————————————————————————	į.
球阀O型圈—————卡环	Ļ
球阀 ————————————————————————————————————	- 1
快接————	į
下壳体————————————————————————————————————	
国定件 家園件———————————————————————————————————	
(产品结构分解图仪供参考,如与实物不一致,请以实物为准)	

www.supor.com.cn

六 产品安装


1 安装示意图1



- ◆ 关闭进水总阀。然后排走管道内的余水。 ◆ 安装时,请注意阀体上标记的水流方向和管路内水流方向是否保持一致!
- ◆本系列产品安装后,滤瓶组件必须保持竖直。

2 安装示意图2

- ◆用热熔器将随机附带的2个活接头分别与管路熔接; (图1)
- ◆用管钳拧紧铜头进、出水口两端活接螺母, 直至内部垫片压紧 为止。(图2、3)



■ 安 装 注 意 事 项

连接进、出水管路时,请注意下列事项:


- ◆1.关闭室内主水管阀门,打开水龙头释放管内压力。
- ◆3.如用焊接管来安装进、出水口、管路与机器连接之前、请务必提前完成所有管路焊接、再完成管路与 机器的连接。

◆2.确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接(连接口有箭头指示),不要装反。

- ◆4.过滤器上不可挂装其他物品,以防损坏。
- ◆5.关闭出水龙头、仔细观察接口与过滤器是否有渗漏,如有渗漏,请参考故障分析处理方法,处理妥善。

七 产品使用说明

- ■冲洗排污操作说明
- ◆安装完毕后,打开进水总阀,观察是否有漏水现象。
- ◆视各地水质不同,用户可根据实际使用情况制定排污周期。
- ◆连续使用本产品8-12个月,需对滤网进行清洗。用户也可根据滤瓶内杂质堆积程度适当缩短 滤网清洗周期。
- ◆清洗、维护时,需注意保护好各零部件。
- 拆 装 滤 网 组 件(必须专业人士进行拆装)
- ◆ 关闭进水总阀,打开水龙头,排出管路中的余水。
- ◆ 如图所示,按①②③步骤,打开球阀开关,排出滤瓶内的余水。用专用扳手按图中箭头 方向拧开滤瓶,使用尖嘴钳等工具,取出过滤骨架组件,并取下滤网。
- 申用毛刷和清水清洗滤网表面的杂质。
- ◆ 清洗完后,按①②③反步骤,将过滤骨架组件装回到滤瓶内。
- ◆ 然后用扳手拧紧滤瓶。(滤瓶在旋回机头组件时, 如遇到卡住现象, 可将滤瓶往回旋松



八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	自来水停水 进水总阀未打开	等待自来水供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开 过滤网表面堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网,清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件自行拆卸导致 渗水处零部件松动 螺纹连接处生料带缠绕过少 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 重新缠绕生料带并拧紧 更换密封件

九 装箱清单

前置过滤器	1台	硅胶垫片	3个
说明书	1套	3分PE管	1根
八角螺母	2个	O型圈	1个
扳手	1把	热熔头	2个
3分快接头	1个		

十 售后服务

服务政策

整机自购买日起提供一年保修服务,保修期的起始日期以所购买产品的发票日 期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可以带上保修 卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障:
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障:
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障:
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品;
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件,而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利,恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解, 本公司保留最终解释权。

联系我们:

产品名称:

产品型号:

商场名称:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持!为了更及时地为您提供维修、咨询等服 务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑 问,欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系,我们将尽快给予您满 意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有改动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡 苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: 产品货号: 产品型号: 出厂日期:______年 _____月____日 出厂日期:_____年 _____月 ____日 发票号码: 发票号码: 购买日期:_____年 ____月 ____日 购买日期:_____年____月____日 购买者姓名: 购买者姓名: 邮编 电话 地址:_ 商场名称: _邮编 ____电话 ___ 请用户购买时认真填写该卡,并经商场盖章,并在30天内寄园本公司顾客 服务部。本公司将为您建立用户档案。为您的产品实行跟踪服务。 SUPOR 该卡请用户妥善保存 全国服务热线: 400-8899-717

商场盖章

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路 顾客服务部

产品货号:

__邮编 ____电话 __

_邮编 ____电话 __

商场盖章