


使用说明书

前置过滤器

QD609

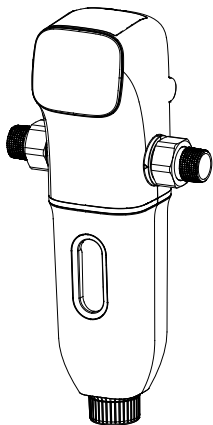

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【 目录 】

一 产品简介.....	1
二 产品特点.....	1
三 注意事项.....	1
四 技术参数.....	2
五 产品部件名称.....	3
六 产品安装.....	3
七 产品使用说明.....	5
八 故障分析.....	7
九 装箱清单.....	7
十 售后服务.....	8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 产品简介

该产品前置过滤器, 主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水设备起到保护作用。

二 产品特点


- ◆ 超大过水量, 采用316L食品级不锈钢精密网膜。
- ◆ 集成排污技术, 能有效去除滤网拦截的各种杂质, 实现免拆洗。
- ◆ 核心部件均采用优质材料特制, 抗压能力强, 安全可靠。
- ◆ 特殊防爆透明外罩, 使用效果可视化, 排污效果直观化。
- ◆ 专用齿型自锁螺纹, 更加安全可靠

三 注意事项


- ◆ 安装、调试、维护, 必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境, 避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水, 适用水压范围为0.1~1MPa, 适用水温为5~38℃, 适用环境温度为4~40℃, 严禁超范围使用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水系统。
- ◆ 因各地水质不同, 需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中, 注意保护好各部件。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果, 本公司将不承担任何责任, 如对本产品有任何疑问, 请联系我们。

四 技术参数

型 号	SJQ-B3	
货 号	QD609	
L / T / H	mm	98/170/332
(A)排污空间		≥ 300
净水流量	3.0m³/h	
额定总净水量	100m³	
适用水压	0.1MPa~1MPa	
适用水温	5℃~38℃	
适用水质	市政自来水	
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 17-2016	
卫生许可批件号	浙（07）卫水字（2019）第0045号	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求	

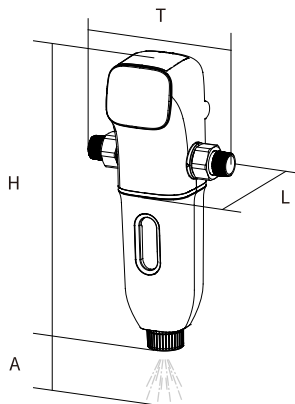


五 产品部件名称

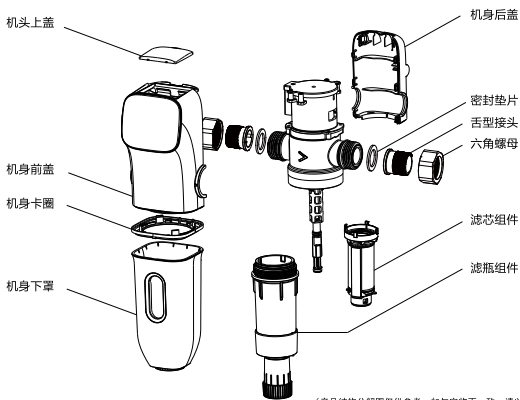

(产品结构分解图仅供参考, 如与实物不一致, 请以实物为准)

六 产品安装


1 安装示意图

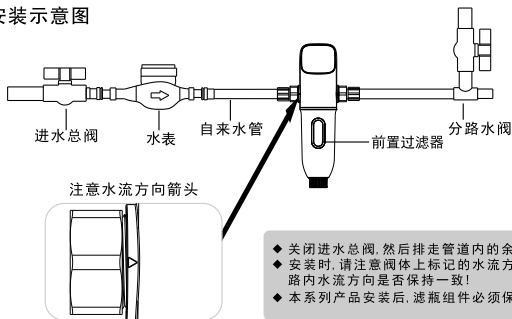

- ◆ 关闭进水总阀, 然后排走管道内的余水。
- ◆ 安装时, 请注意阀体上标记的水流方向和管路内水流方向是否保持一致!
- ◆ 本系列产品安装后, 滤瓶组件必须保持竖直。

2 安装示意图2


- ◆ 将活接套入六角螺母内；（图1）
- ◆ 在活接螺纹上顺时针缠上适量生料带，确保与配套的管接头螺纹密封连接可靠；
- ◆ 将密封垫放入六角螺母内，与活接底部贴平；（图2）
- ◆ 将两边六角螺母与机器上螺纹配合，顺时针方向拧紧。（图3）

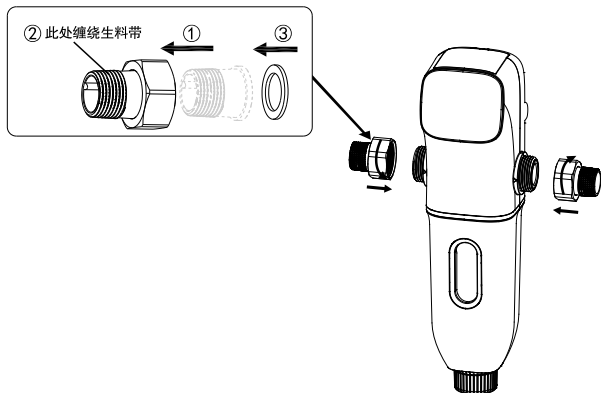


七 产品使用说明

■ 拆装滤网组件（必须专业人员进行拆装）

- ◆ 关闭进水总阀，打开水龙头，排出管路中的余水，触碰“冲洗键”，排出滤瓶内的余水。
- ◆ 如图所示，按①②③④步骤，用专用扳手按图中箭头方向拧开滤瓶，取出不锈钢滤网及定向反冲洗组件。
- ◆ 用毛刷和清水清洗不锈钢滤网表面的杂质。
- ◆ 清洗完后，按①②③④反步骤，将定向反冲洗组件及不锈钢滤网装回到前置过滤器内，旋上滤瓶。
- ◆ 然后用扳手按图中箭头方向拧紧滤瓶。（滤瓶在旋回机头组件时，如遇到卡住现象，可将滤瓶往回旋松再旋紧）

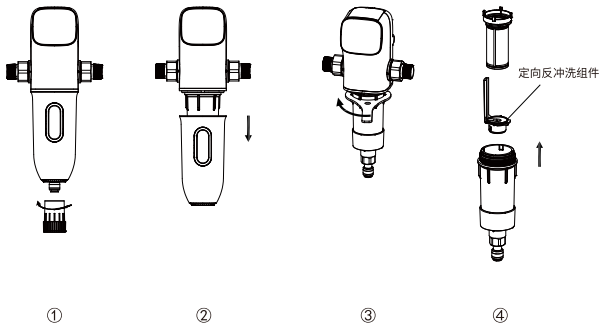

■ 触控屏操作说明

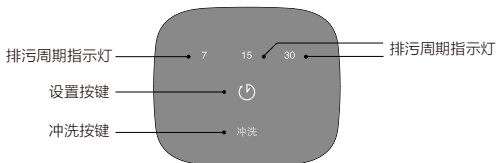

◆上电：装入电池后指示灯闪烁并伴有蜂鸣声，最终以五个指示灯共同闪烁1次结束。然后进入默认出厂设置（15天）。8秒后无操作进入休眠状态。

◆唤醒：触碰“设置键”或“冲洗键”，伴随着“嘀”一声，进入唤醒状态。

◆设置：触碰“设置键”一下，上方排污周期灯“15”闪烁；再次触碰，排污周期灯“7”闪烁；第三次触碰，排污周期灯“30”闪烁。每个排污指示灯在闪烁时，若无其他操作，指示灯会闪烁3下后常亮，表示确定排污周期。（注：连续触碰“设置键”，排污周期灯会依次循环闪烁）

◆冲洗：触碰“冲洗键”一下，立即执行冲洗排污功能。冲洗排污过程中，再次触碰“冲洗键”一下，关闭冲洗。冲洗时间为15秒。

◆复位：长按“设置键”6秒，重启程序。

◆报警

报警1	无法关闭冲洗，蜂鸣器报警，“30”“15”“7”三盏排污周期灯闪烁红灯，每隔1小时报警一次
报警2	无法打开冲洗，蜂鸣器报警，“7”“15”两盏排污周期灯闪烁红灯
报警3	低电压报警，蜂鸣器报警，“7”一盏排污周期灯闪烁红灯

报警1会持续报警，机器不会休眠。报警2和报警3，如未进行人工解除报警，机器会进入休眠，下次唤醒机器时，依旧能看到报警状态。

温馨提示：出现低电压报警，请更换3节新电池才能解除低电压报警

■ 冲洗排污操作说明

◆安装完毕后，打开进水总阀，观察是否有漏水现象。

◆装入电池，初次使用时，需手动冲洗一次。

◆视各地水质不同，用户可根据实际使用情况设置冲洗周期。

◆连续使用本产品8-12个月，需对滤网进行清洗。用户也可根据滤瓶内杂质堆积程度适当缩短冲洗周期。

◆清洗、维护时，需注意保护好各部件完好。

八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水 进水总阀是否打开	等待供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀是完全否打开 过滤网表面部分堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网，清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件是否自行拆卸过 渗水处的零件松动 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 更换密封件
“报警1”提示	无法关闭冲洗	可长按“设置键”6秒重启。 如仍处于报警状态，请联系 售后服务人员
“报警2”提示	无法打开冲洗	可长按“设置键”6秒重启。 如仍处于报警状态，请联系 售后服务人员
“报警3”提示	电池低电压	更换3节新电池

九 装箱清单

前置过滤器	1台	密封垫片	3个
说明书	1套	3分PE管	1根
6分活接	2个	安装扳手	1个
六角螺母	2个	O型密封圈	1个
5号电池	3节	三分塑料球阀	1个

十 售后服务

服务政策：

整机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品；
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件，而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持! 为了更及时地为您提供维修、咨询等服务, 请认真填写《苏泊尔产品保修卡》, 并妥善保管。您在使用过程中如有疑问, 欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系, 我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址: 绍兴市世纪西街3号

邮编: 312071

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有改动, 敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____

产品型号: _____ 产品货号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR

该卡请用户妥善保管
全国服务热线: 400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____

产品型号: _____ 产品货号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司调查
绍兴市世纪西街3号

顾客服务部

商场盖章

版本号: YCZ.SM42: VER1.0

执行标准: QB/T 4695-2014 Q/SPD 17-2016

卫生许可批件号: 浙(07)卫水字(2019)第0045号



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址: 绍兴市世纪西街3号

网址: www.supor.com.cn

被委托生产: 海宁市倍世环保科技有限公司

地址: 海宁市长安镇(农发区)启潮路109号

SUPOR

· 客户意见栏 ·

客户签名: _____

FK10:VER2.1

SUPOR

· 维修状况登记栏 ·

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER2.1