

版本号: YCZ.SM29:VER1.1
 执行标准: QB/T 4695-2014 Q/SPD 17-2016
 卫生许可批件号: 浙 (07) 卫水字 (2019) 第0045号



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司
 制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
 地址: 绍兴市世纪西街3号
 网址: www.supor.com.cn
 被委托生产: 海宁市信世环保科技有限公司
 地址: 海宁市长安镇 (衣发区) 后潮路109号

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10:VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期 _____


维修情况 _____

经手人 _____



XY10:VER2.1

■ 拆洗滤网组件

- ◆ 在正常刮洗或冲洗无法清除滤网上的污物且影响用水时, 建议拆洗滤网组件。
- ◆ 用安装扳手逆时针旋开滤瓶; (图1)
- ◆ 取出滤网组件, 清洗滤网上镶嵌的污物。




注: 仅拆洗滤网时无需
拆除刮洗组件




■ 安装刮洗组件及滤网组件

- ◆ 将滤网组件插入滤瓶中，将四边孔对上滤瓶底部排水组件上四边柱台，并插入到底；（图1）
- ◆ 用随机配送的扳手顺时针旋紧滤瓶。（图2）

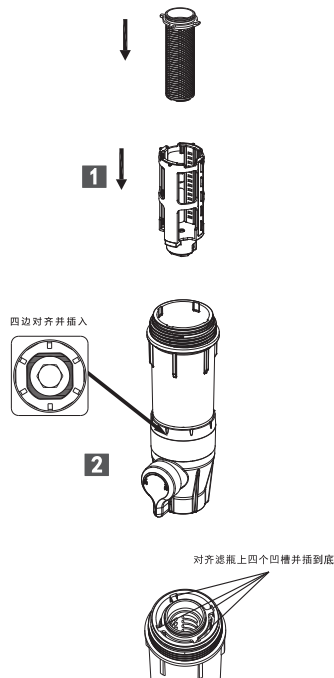

■ 时间记忆功能说明

当完成排污清洗时，可通过旋转月度转盘旋钮，调整当次排污的月度时间记忆，以便作为下次排污清洗的一个时间参考备录。



八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水 进水总阀是否打开	等待供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀是否完全打开 过滤网表面部分堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网，清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件是否自行拆卸 过渗水处的零件松动 螺纹连接处的生料带缠绕过少 渗水处橡胶密封圈老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 重新缠绕生料带并拧紧 更换橡胶密封圈
不显示压力值	压力表损坏 进水总阀是否打开	更换压力表 打开进水总阀

九 装箱清单

前置过滤器	1台	安装扳手	1个
说明书	1套	塑料快接	1只
密封垫片	3个	2分PE管	1根
PPR活接	2个	O型密封圈	1个

十 售后服务

服务政策：

整机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。


下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品；
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件，而造成的故障。对于超过保修期或不属
于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，
本公司保留最终解释权。

使用说明书

前置过滤器

QD602

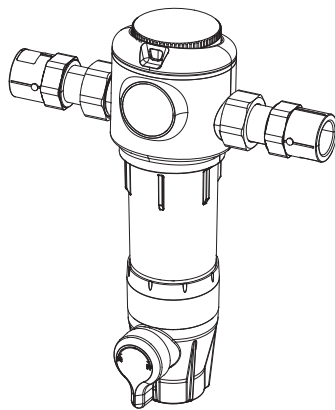

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【目录】

一 产品简介.....	1
二 产品特点.....	1
三 注意事项.....	1
四 技术参数.....	2
五 产品部件名称.....	3
六 产品安装.....	4
七 产品使用说明.....	5
八 故障分析.....	7
九 装箱清单.....	7
十 售后服务.....	8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 产品简介

该产品前置过滤器,主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水设备起到保护作用。

二 产品特点


- ◆ 超大过水量，采用316L食品级不锈钢精密网膜。
- ◆ 集成排污技术，能有效去除滤网拦截的各种杂质，实现免拆洗。
- ◆ 核心部件均采用优质材料特制，抗压能力强，安全可靠。
- ◆ 特殊防爆透明外罩，使用效果可视化，排污效果直观化。
- ◆ 时间记忆功能，保养维护更方便。

三 注意事项


- ◆ 安装、调试、维护，必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水，适用水压范围为0.1MPa~1MPa，适用水温为5~38℃，适用环境温度为4~40℃，严禁超范围使用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水系统。
- ◆ 因各地水质不同，需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中，注意保护好各部件。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任，如对本产品有任何疑问，请联系我们。

四 技术参数

型 号	SJQ-B1
货 号	QD602
L / T / H	225/89/275
(A)排污空间	mm ≥300
净水流量	3.0m³/h
额定总净水量	100m³
工作压力	0.1MPa~1MPa
适用水温	5℃~38℃
适用水质	市政自来水
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 17-2016
卫生许可批件号	浙（07）卫水字（2019）第0045号
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求

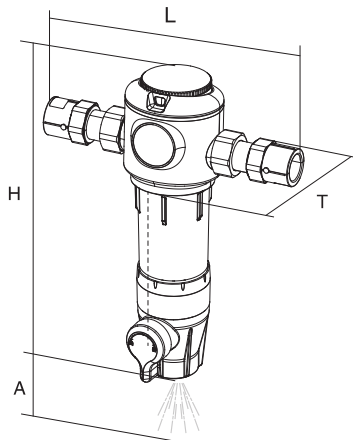


五 产品部件名称

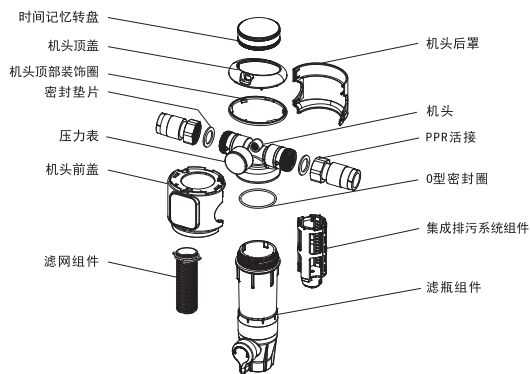

(产品结构分解图仅供参考, 如与实物不一致, 请以实物为准)

六 产品安装


1 安装示意图

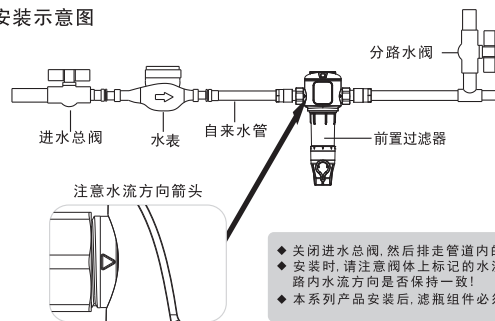

- ◆ 关闭进水总阀, 然后排走管道内的余水。
- ◆ 安装时, 请注意阀体上标记的水流方向和管路内水流方向是否保持一致!
- ◆ 本系列产品安装后, 滤瓶组件必须保持竖直。


2 安装示意图2

- ◆ 将必须专业人员安装,在安装前先确认零部件是否齐全。
- ◆ PPR管路安装: 1、需要安装好专用焊接设备; 2、根据前置过滤器的宽度切割好预留的空间位置;
3、用热熔机将机器上的PPR接头和管路上PPR管焊接,用同样的方法焊接PPR管的另一端;
4、用活动扳手将PPR活接螺母与机器拧紧(注意螺母内需要先套上垫片)。
- ◆ 金属硬管安装,则需根据实际情况外加管路。
- ◆ 安装金属管路是,在缠绕生料带时需充分的缠绕。
- ◆ 本产品不宜安装在室外,尽可能远离紫外线、热源、燃油以及各种化学品等。
- ◆ 安装完成后仔细观察各接头连接处是否有漏水现象。

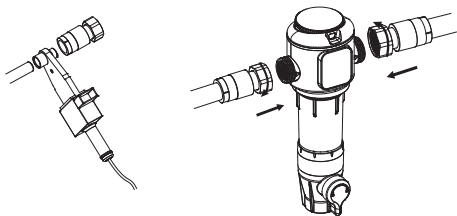

七 产品使用说明

■ 冲洗和刮洗滤网组件

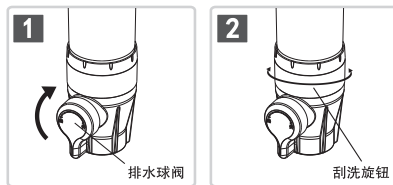

- ◆ 安装完后,打开进水总阀,进行冲洗;
- ◆ 冲洗前,确保有排水系统,用户也可选适当容器盛装冲洗水;(图1)
- ◆ 将前置过滤器排水球阀手柄顺时针转动90°,然后顺时针或逆时针方向旋转前置过滤器的刮洗旋钮3至4圈,即可实现滤网以及滤瓶内部的清洁与排污;(图2)
- ◆ 因各地水质不同,建议每月冲洗和刮洗一次,在清洗的过程中,需保护好各部件。

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持!为了更及时地为您提供维修、咨询等服务,请认真填写《苏泊尔产品保修卡》,并妥善保管。您在使用过程中如有疑问,欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系,我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址:绍兴市世纪西街3号

邮编:312071

全国服务热线:400-8899-717

服务网点联系方式如有改动,敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____
产品型号: _____ 产品货号: _____
出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务热线:400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____
产品型号: _____ 产品货号: _____
出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡,并投交商场盖章,并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案,为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡附快本公司请寄
绍兴市世纪西街3号

顾客服务部

商场盖章