


使用说明书

前置过滤器

QD603

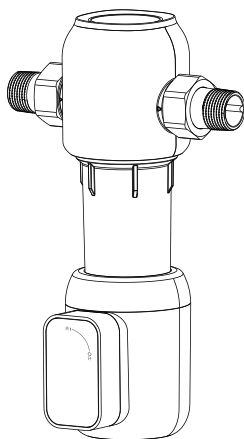

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【 目录 】

一 产品简介.....	1
二 产品特点.....	1
三 注意事项.....	1
四 技术参数.....	2
五 产品部件名称.....	3
六 产品安装.....	4
七 产品使用说明.....	5
八 装箱清单.....	7
九 故障分析.....	7
十 售后服务.....	8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器,为了您能更好地使用我们的产品,使用前,请仔细阅读此说明书,并妥善保管。产品以包装实物为准,若有改型,恕不另行通知。

一、产品简介

该产品为前置过滤器，主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物、污染物等。对下游管道、净水机、热水器、壁挂炉、洗衣机、花洒卫浴等末端涉水设备起到积极的保护作用。

二、产品特点


- ◆ 超大过水量，采用SS316L食品级不锈钢精密滤网。
- ◆ 采用专利集成排污技术，能有效去除被滤网拦截的各种杂质，实现免拆洗。
- ◆ 核心部件均采用进口材料特制，抗压能力强，安全可靠。
- ◆ 特殊防爆透明滤瓶，使用效果可视化，排污效果直观化，使用更方便。
- ◆ 清洗排污更方便，轻轻几旋就能实现滤瓶内部的清洁与排污。
- ◆ 采用专用齿型自锁螺纹，更加安全可靠。

三、注意事项

- ◆ 安装、调试、维护，必须由专业人员进行操作。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源，远离儿童。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水，适用水压范围为0.1-1MPa，适用水温为5-38℃，适用环境温度为4-40℃，严禁超范围使用；请勿用于废水及腐蚀性的液体上。
- ◆ 安装时，请注意阀体标记的水流方向和管路水流方向是否一致。
- ◆ 请勿安装在水表上游。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水系统。
- ◆ 视各地水质不同，需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中，注意保护好各部件不要遗失。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任，如对本产品有任何疑问请联系我们。


四、技术参数

型 号	SJQ-B1	
货 号	QD603	
L/T/H	mm	103/170/273
排污空间 (A)		≥ 300
净水流量	$3\text{m}^3/\text{h}$	
额定总净水量	100m^3	
适用水压	$0.1\text{MPa}-1\text{MPa}$	
适用水温	$5^{\circ}\text{C}-38^{\circ}\text{C}$	
适用水质	市政自来水	
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 17-2016	
卫生许可批件号	浙 (07) 卫水字 (2019) 第0045号	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范— 一般水质处理器》(2001) 的要求	

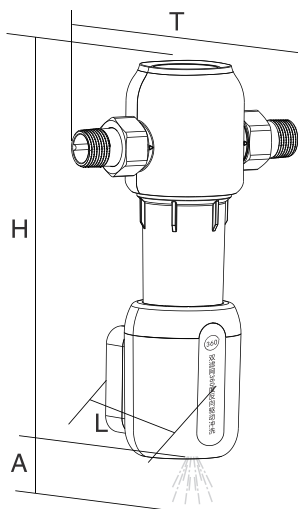


五、产品部件名称

QD603

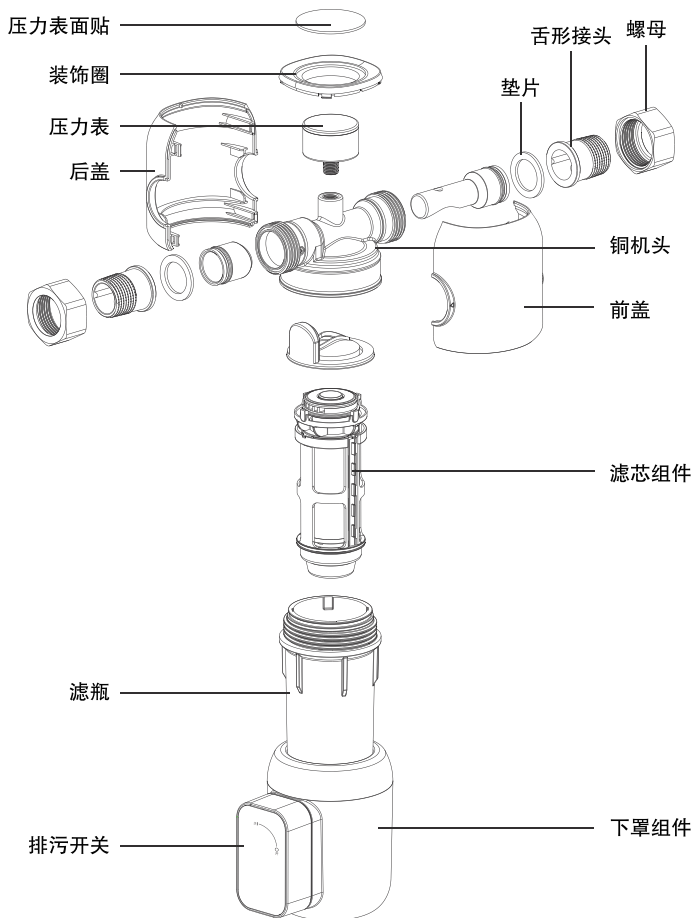


六、产品安装

1

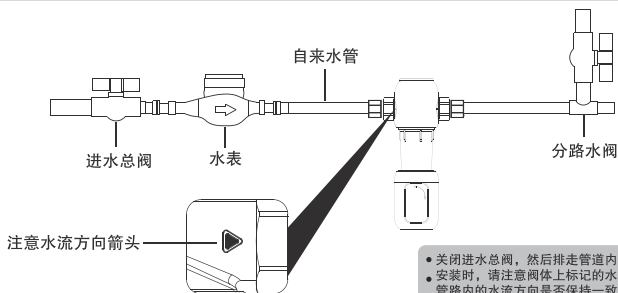

- 关闭进水总阀，然后排走管道内的余水；
- 安装时，请注意阀体上标记的水流方向和管路内的水流方向是否保持一致！
- 本系列产品安装后，产品必须保持竖直。


2

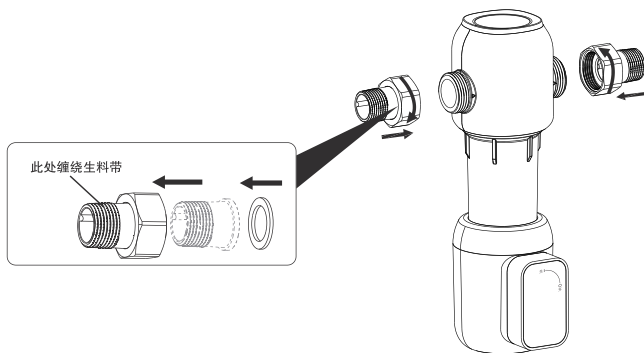

- 必须专业人员安装，在安装前先确认零部件是否齐全。
- PPR管路安装，需要专用焊接设备，要求焊接牢固。
- 金属硬管安装，则需要根据实际情况外加管路。
- 本产品不宜安装在室外，尽可能远离紫外线、热源、燃油以及各种化学品等。
- 在缠绕生料带时需充分均匀的缠绕。
- 用扳手拧紧六角螺帽时需确保其它部件不能随着转动。
- 安装完成后仔细观察各接头连接处是否有漏水现象。

七、产品使用说明


QD603操作说明

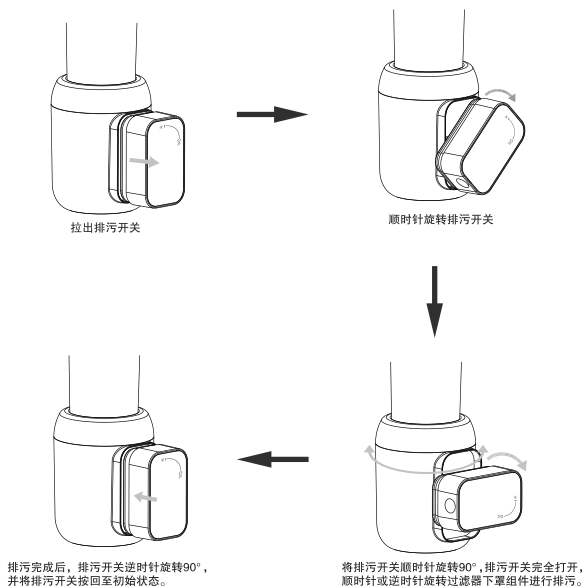

- 安装完毕后，打开进水总阀，请进行一次冲洗。
- 冲洗前，确保可靠的排水系统，用户也可以用一个合适的容器盛冲洗污水。
- 用户只要将过滤器下罩组件上的排污开关顺时针旋转90°，然后顺时针或逆时针方向旋转过滤器下罩组件旋转3至4圈，即可实现滤瓶内部的清洁和排污。
- 视各地水质不同，至少每月冲洗一次，排污开关打开三次，每次冲洗30秒。
- 本产品连续使用8-12个月，须对过滤网进行清洗(建议由专业维修人员清洗)。
- 在正常的清洗维护过程中，须注意保护好各部件完好，维修必须使用原厂配件。


1 拆洗滤网组件

- 建议专业人员进行拆洗。
- 正常刮洗或冲洗无法清除滤网上的污物且影响用水时，建议拆洗滤网组件。
- 用随机配送的扳手逆时针旋开滤瓶。
- 取出滤网组件，清洗滤网上附着杂质等(仅清洗滤网组件,无需取出刮洗组件)。



2 安装刮洗组件及滤网组件

- 建议专业人员进行安装。
- 安装刮洗组件，注意将刮洗组件的底部对上滤瓶底部排水铜件上的柱台，并插到底。
- 安装滤网组件，注意插入刮洗组件内，滤网组件上四个凸点要对上滤瓶上四个凹槽，并插到底。

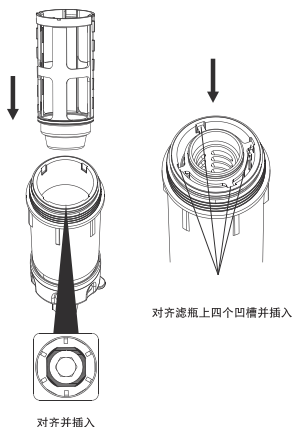

八、装箱清单

QD603	
前置过滤器	1台
接头、垫片、螺母	2套
附件包	1套
说明书	1本

九、故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	自来水停水 进水总阀未打开	等待自来水供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开 过滤网表面堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网，清除杂物
接头处渗水	过滤器零部件自行拆卸导致 渗水处零部件松动 螺纹连接处生料带缠绕过少 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 重新缠绕生料带并拧紧 更换密封件

十、售后服务

服务政策:

整机自购买日起提供一年保修服务,保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下,非人为导致的破裂或损坏,购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者,不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障;
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障;
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障;
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品;
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件,而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利,恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,本公司保留最终解释权。

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持! 为了更及时地为您提供维修、咨询等服务, 请认真填写《苏泊尔产品保修卡》, 并妥善保管。您在使用过程中如有疑问, 欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系, 我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址: 绍兴市世纪西街3号

邮编: 312071

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有改动, 敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____

产品型号: _____ 产品货号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR

该卡请用户妥善保管
全国服务热线: 400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____

产品型号: _____ 产品货号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称: _____

地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡, 并经商场盖章, 并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案, 为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡回执本公司请寄
绍兴市世纪西街3号

顾客服务部

商场盖章

版本号: YCZ.SM46: VER1.0
执行标准: QB/T 4695-2014 Q/SPD 17-2016



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

地址: 绍兴市世纪西街3号

网址: www.supor.com.cn

被委托生产: 海宁市倍世环保科技有限公司

地址: 海宁市长安镇(农发区)后潮路109号

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10-VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10-VER2.1