


前置过滤器
QD615



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

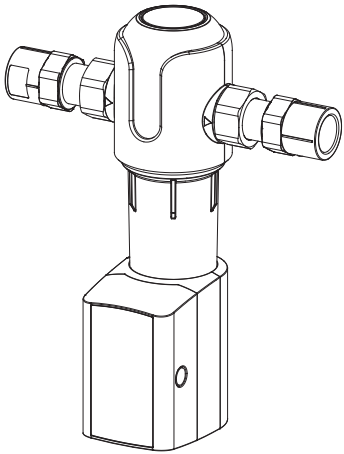

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【目录】

一 产品简介	1
二 产品特点	1
三 注意事项	1
四 技术参数	2
五 产品部件名称	3
六 产品安装	3
七 产品使用说明	4
八 故障分析	7
九 装箱清单	7
十 售后服务	8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

版本号：YCZ·SM83:VER1.0
执行标准：QB/T 4695-2014 Q/SPD15-2020

合格证

检查结论：	合格
检查员号：	A01
生产日期：	
浙江苏泊尔厨卫电器有限公司	



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
网址：www.supor.com.cn
被委托生产：海宁市倍世环保科技有限公司
地址：海宁市长安镇(农发区)启潮路109号

SUPOR

客户意见栏

客户签名：_____

FK10:VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期	_____


维修情况	_____

经手人	_____

XY10:VER2.1

四 技术参数

产品名称	苏泊尔牌SJQ-Q11型前置过滤器	
产品型号	SJQ-Q17	
产品货号	QD615	
L / T / H	mm	228/100/279
(A)排污空间		≥300
净水流量	6.0m³/h	
额定总净水量	1000m³	
适用水压	0.15MPa~1MPa	
适用水温	5℃~38℃	
适用水质	市政自来水	
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020	
卫生许可批件号	浙（07）卫水字（2022）第0211号	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求	

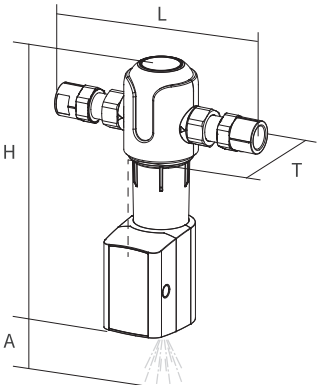

一 产品简介

该产品为前置过滤器，主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水设备起到保护作用。


二 产品特点

- ◆ 超大过水量，采用316L食品级不锈钢精密滤网。
- ◆ 集成排污技术，能有效去除滤网拦截的各种杂质，实现免拆洗。
- ◆ 核心部件均采用优质材料特制，抗压能力强，安全可靠。
- ◆ 特殊防爆透明滤瓶，使用效果可视化，排污效果直观化。
- ◆ 智能排污冲洗，保养更省心。

三 注意事项

- ◆ 安装、调试、维护，必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水，适用水压范围为0.15~1MPa，适用水温为5~38℃，适用环境温度为4~40℃，严禁超范围使用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水管道，如没有可靠的排水管道，则不建议安装使用本产品。
- ◆ 正常使用时，请将排污管插入排水管道；自动排污系统异常时，须将球阀自动控制器拆下，手动打开或关闭球阀。
- ◆ 因各地水质不同，需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中，注意保护好各部件。
- ◆ 需定期检查机器连接处是否漏水，长期外出或不使用本机时，需关闭机器进水源。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任，如对本产品有任何疑问，请联系我们。



五 产品部件名称

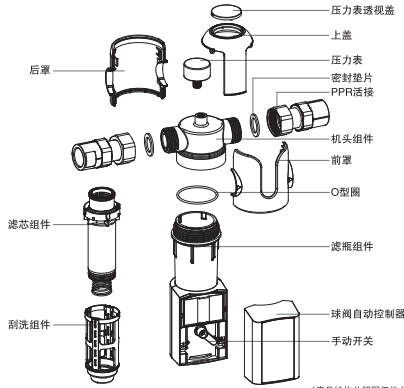

（产品结构分解图仅供参考，如与实物不一致，请以实物为准）

六 产品安装

1 安装示意图1

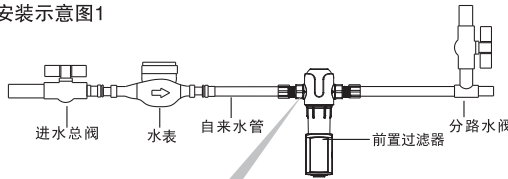


注意水流方向箭头

- ◆ 关闭进水总阀，然后排走管道内的余水。
- ◆ 安装时，请注意阀体上标记的水流方向和管路内水流方向是否保持一致！
- ◆ 本系列产品安装后，滤瓶组件必须保持竖直。


2 安装示意图2

- ◆ 必须专业人员安装,在安装前先确认零部件是否齐全。
- ◆ PPR管路安装: 1、需要安装好专用焊接设备; 2、根据前置过滤器的宽度切割好预留的空间位置; 3、用热熔机将机器上的PPR接头和管路上PPR管焊接,用同样的方法焊接PPR管的另一端; 4、用活动扳手将PPR活接螺母与机器拧紧(注意螺母内需要先套上垫片)。
- ◆ 金属硬管安装,则需根据实际情况外加管路。
- ◆ 本产品不宜安装在室外,尽可能远离紫外线、热源、燃油以及各种化学品等。
- ◆ 安装完成后仔细观察各接头连接处是否有漏水现象。

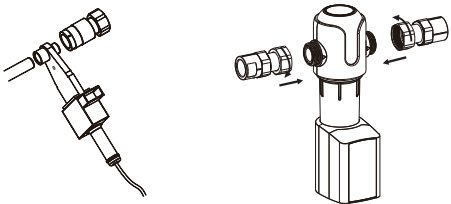

七 产品使用说明

■ 球阀自动控制器拆装说明

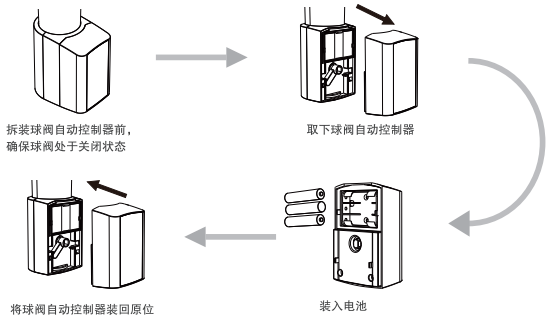

4


■ 球阀自动控制器操作说明

- ◆ 上电: 装入电池后, 屏幕四颗指示灯依次亮一下, 并伴有蜂鸣声, 然后球阀自动打开, 打开完成后, 球阀自动关闭。自检完成后, 进入默认出厂设置 (15天)。15秒后无操作, 息屏进入低功耗待机状态。
- ◆ 唤醒: 触碰任意键, 伴随着“嘀”一声, 进入唤醒状态。
- ◆ 设置: 长按“7”天、“15”天或“30”天按键1秒, 进入设置排污周期设置, 设置过程中, 对应的排污周期上方指示灯闪烁, 点触“7”天、“15”天或“30”天按键, 蜂鸣器鸣叫一声, 改变排污周期, 3秒无任何操作退出设置。
- ◆ 冲洗: 在唤醒状态下, 触碰“立即清洗”一下, 立即执行冲洗排污功能。冲洗排污过程中, 再次触碰“立即清洗”一下, 关闭冲洗。默认冲洗时间为30秒。
- ◆ 复位: 长按“立即清洗”8秒, 重启程序。
- ◆ 报警

报警1	无法打开或关闭球阀, 蜂鸣器报警, 四盏指示灯同时闪烁
报警2	低电压报警, 蜂鸣器报警, 四盏指示灯循环闪烁


温馨提示: 出现低电压报警, 请更换3节新电池才能解除低电压报警

■ 手动冲洗排污操作说明

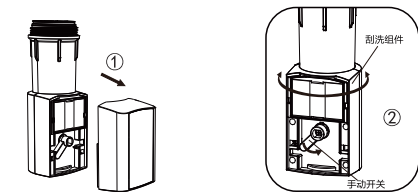

(1)取下球阀自动控制器;(图1)

(2)按图中箭头方向打开手动开关, 进行冲洗。冲洗的同时按图中箭头方向旋转底部的刮洗组件3~4圈。(图2)




操控面板显示如上图所示

■ 冲洗排污操作说明

- ◆ 安装完毕后, 打开进水总阀, 观察是否有漏水现象。
- ◆ 装入电池, 初次使用时, 需按“立即冲洗”键进行冲洗: 第一步, 进行预冲洗: 自来水浸泡90分钟后, 自来水经过六分管, 压力在0.3MPa以上过滤冲洗2小时(其中需要交替按说明书操作排污动作15秒, 每30分钟循环一次) 第二步, 新机安装按以上步骤排污冲洗后, 每停用5个小时及以上, 用水时先放水2分钟, 放水2分钟后即可正常使用。(放出的水可以用于家庭清洗, 不建议饮用)此操作作为一个循环。重复10个如上循环, 10个循环后, 放水即可正常使用。
- ◆ 视各地水质不同, 用户可根据实际使用情况设置排污周期。
- ◆ 连续使用本产品8~12个月, 需对滤网进行清洗。用户也可根据滤瓶内杂质堆积程度适当缩短滤网清洗周期。
- ◆ 清洗、维护时, 需注意保护好各零部件。

■ 拆装滤网组件

- ◆ 关闭进水总阀, 打开水龙头, 排出管路中的余水。
- ◆ 如图所示, 按①②③④⑤步骤, 取下球阀自动控制器, 打开手动开关, 排出滤瓶内的余水。用专用扳手按图中箭头方向拧开滤瓶, 取出滤芯组件及刮洗组件。
- ◆ 用毛刷和清水清洗滤网表面的杂质。
- ◆ 清洗完后, 按①②③④⑤反步骤, 将刮洗组件及滤芯组件装回到滤瓶内。
- ◆ 然后用扳手拧紧滤瓶。(滤瓶在旋回机头组件时, 如遇到卡住现象, 可将滤瓶往回旋松再旋紧)。
- ◆ 最后关闭手动开关, 装上球阀自动控制器。

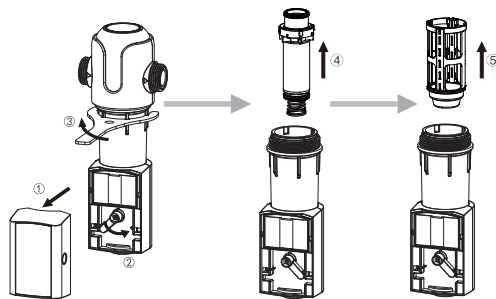

6

八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	自来水停水 进水总阀未打开	等待自来水供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开 过滤网表面堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网, 清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件自行拆卸导致 渗水处零部件松动 PPR接头焊接没有到位 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 更换PPR接头, 重新焊接 更换密封件
不显示压力值	压力表损坏 进水总阀是否打开	更换压力表 打开进水总阀
“报警1”提示	无法打开或关闭球阀	可长按“立即清洗”8秒重启。 若没有恢复, 须将球阀自动控制器拆下, 手动打开或关闭球阀。
“报警2”提示	电池低电压	更换3节新电池

九 装箱清单

前置过滤器	1台	密封垫片	3个
说明书	1套	3分PE管	1根
PPR活接	2个	安装扳手	1个
7号电池	3节	O型密封圈	1个

7

十 售后服务

服务政策:

整机自购买日起提供一年保修服务, 保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下, 非人为导致的破裂或损坏, 购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者, 不属于免费维修范围:

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障;
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障;
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障;
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障;
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障;
- ◆ 使用年限之内的超保产品;
- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件, 而造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品, 本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 制造单位有改型的权利, 恕不另行通知。
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 本公司保留最终解释权。

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持! 为了更及时地为您提供维修、咨询等服务, 请认真填写《苏泊尔产品保修卡》, 并妥善保管。您在使用过程中如有疑问, 欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系, 我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区滨滨路

全国服务热线: 400-8899-717

服务网点联系方式如有改动, 敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____
产品型号: _____ 产品货号: _____
出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

SUPOR 该卡请用户妥善保管
全国服务热线: 400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____
产品型号: _____ 产品货号: _____
出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
发票号码: _____
购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
购买者姓名: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称: _____
地址: _____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡, 并经商场盖章, 并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案, 为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部
将反馈卡随款本公司请寄
浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区滨滨路
顾客服务部

商场盖章

8