


前置过滤器

QD612(新)
QD613(新)

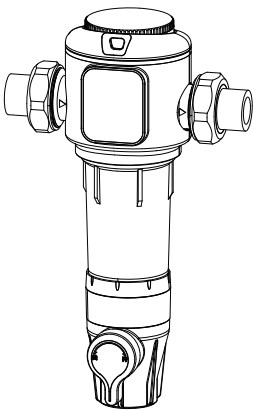

微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【目录】

一 产品简介	1
二 产品特点	1
三 注意事项	1
四 技术参数	2
五 产品部件名称	3
六 产品安装	3
七 产品使用说明	4
八 故障分析	7
九 装箱清单	7
十 售后服务	8

承蒙惠顾苏泊尔牌前置过滤器，为了您能更好地使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

版本号：YCZ·SM90:VER1.1
执行标准：QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020

合格证

检查结论：	合格
检查员号：	A01
生产日期：	
浙江苏泊尔厨卫电器有限公司	



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
制造商：浙江苏泊尔厨卫电器有限公司
地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路
网址：www.supor.com.cn
被委托生产：海宁市倍世环保科技有限公司
地址：海宁市长安镇(农发区)后潮路109号

SUPOR

客户意见栏

客户签名：_____

FK10:VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期	_____


维修情况	_____

经手人	_____

XY10:VER2.1

四 技术参数

产品名称	苏泊尔牌SJQ-Q11型前置过滤器	
产品型号	SJQ-Q16	
产品货号	QD612 (新)	QD613 (新)
L / T / H	mm	170/89/275
(A)排污空间		≥300
净水流量	6.0m³/h	
额定总净水量	1000m³	
适用水压	0.15MPa~1MPa	
适用水温	5℃~38℃	
适用水质	市政自来水	
执行标准	QB/T 4695-2014 Q/SPD 15-2020	
卫生许可批件号	浙 (07) 卫水字 (2022) 第0211号	
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范— 一般水质处理器》(2001)的要求	

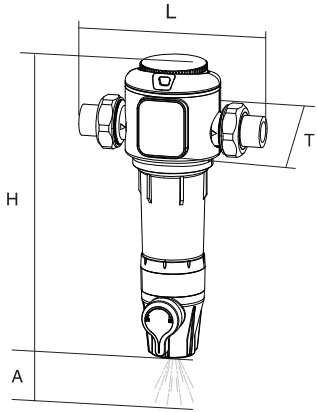

一 产品简介

该产品为前置过滤器，主要用于拦截水中的颗粒杂质、泥沙、铁锈、漂浮物等污染物。对下游管道、净水机、热水器、洗衣机等末端涉水设备起到保护作用。


二 产品特点

- ◆ 超大过水量，采用316L食品级不锈钢精密网膜。
- ◆ 集成排污技术，能有效去除滤网拦截的各种杂质，实现免拆洗。
- ◆ 核心部件均采用优质材料特制，抗压能力强，安全可靠。
- ◆ 特殊防爆透明外罩，使用效果可视化，排污效果直观化。
- ◆ 时间记忆功能,保养维护更方便。

三 注意事项

- ◆ 安装、调试、维护，必须由专业人员进行。
- ◆ 本系列产品只可安装在室内干燥的环境，避免靠近热源。
- ◆ 本系列产品只适用于市政自来水，适用水压范围为0.15MPa-1MPa，适用水温为5-38℃，适用环境温度为4-40℃，严禁超范围使用。
- ◆ 安装位置确保有可靠的排水管道。
- ◆ 因各地水质不同，需要至少每月对滤网正常冲洗一次。
- ◆ 在正常的清洗维护过程中，注意保护好各部件。
- ◆ 需定期检查机器连接处是否漏水，长期外出或不使用本机时，需关闭机器进水源。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任，如对本产品有任何疑问，请联系我们。


五 产品部件名称

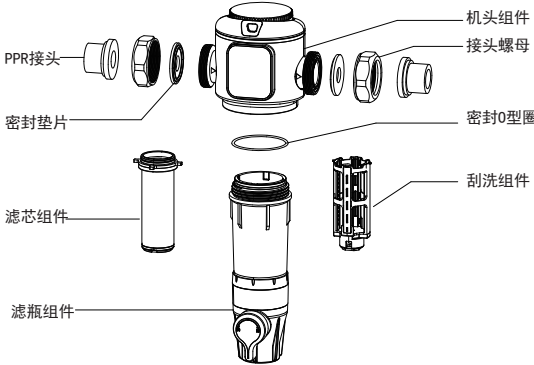

(产品结构分解图仅供参考，如与实物不一致，请以实物为准)


六 产品安装

1 安装示意图

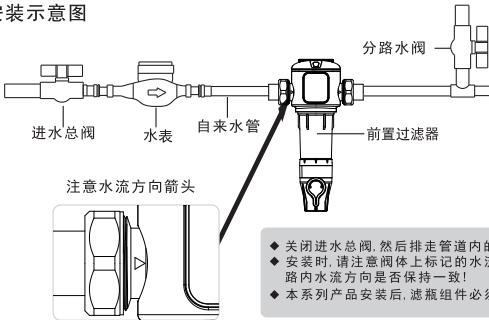


2 安装示意图2

- ◆ 必须专业人员进行,在安装前确认配件设备是否齐全
- ◆ 必须严格按照 1、需要安装好专用焊接设备; 2、根据前置过滤器的宽度切割好预留的空间位置; 3、用热熔机将机器上的PPR接头和管路上的PPR管焊接,用同样的方法焊接PPR管的另一端; 4、用活动扳手将PPR活接螺母与机器拧紧(注意螺母的需要先套上垫片)。
- ◆ 金属硬管安装,则需根据实际情况外加管路。
- ◆ 产品不能安装在室外,尽可能远离紫外线、热源、燃油以及各种化学药品等。
- ◆ 安装完成后仔细仔细观察各接头连接处是否有漏气现象。

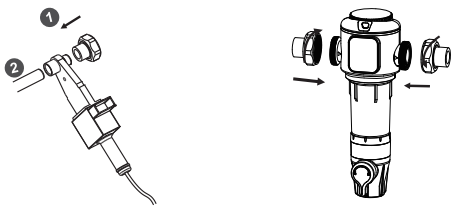

七 产品使用说明

■ 冲洗排污操作说明

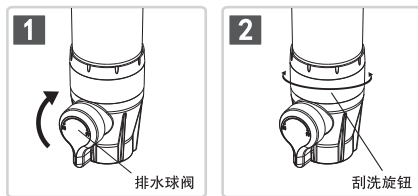


- ◆ 安装后请进行预冲洗，自来水浸泡60分钟，浸泡后再冲洗10分钟；
- ◆ 冲洗前，确保有排水系统，用户也可选适当容器盛装冲洗水；(图1)
- ◆ 将前置过滤器排水球阀手柄如图箭头所示方向转动90°，然后顺时针或逆时针方向旋转前置过滤器的刮洗按钮3至4圈，即可实现滤网以及滤瓶内部的清洁与排污；(图2)
- ◆ 因各地水质不同，建议每月冲洗和刮洗一次，在清洗的过程中，需保护好各部件。



■ 时间记忆功能说明

当完成排污清洗时，可通过旋转月度转盘旋钮，调整当次排污的月度时间记忆，以便作为下次排污清洗的一个时间参考备录。



八 故障分析

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	自来水停水 进水总阀未打开	等待自来水供水 打开进水总阀
出水流量小	进水总阀未完全打开 过滤网表面堵塞	将进水总阀完全打开 冲洗滤网，清除杂物
接头处有渗水	过滤器零部件自行拆卸导致 渗水处零部件松动 PPR接头焊接没有到位 渗水处密封件老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 更换PPR接头，重新焊接 更换密封件
不显示压力值	压力表损坏 进水总阀是否打开	更换压力表 打开进水总阀


九 装箱清单

前置过滤器	1台	安装扳手	1个
说明书	1套	2分PE管	1根
密封垫片	3个	O型密封圈	1个
DN20PPR	2个	DN25PPR	2个



■ 拆洗滤网组件

- ◆ 在正常刮洗或冲洗无法清除滤网上的污物且影响用水时，建议拆洗滤网组件；
- ◆ 用安装扳手逆时针旋开滤瓶；（图1）
- ◆ 取出滤网组件，清洗滤网上镶嵌的污物。

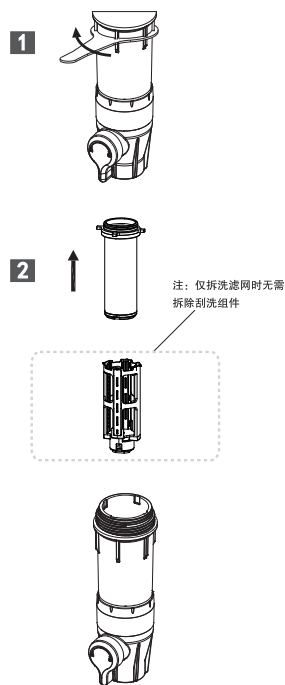

十 售后服务

服务政策:

整机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：


- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
- ◆ 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆ 使用年限之内的超保产品；

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务；

- ◆ 由于未使用本公司所提供的配件，而造成的故障。
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

■安装刮洗组件及滤网组件

- ◆ 将滤网组件插入滤瓶中，将四边形孔对上滤瓶底部排水组件上四边柱台，并插入到底；（图1）
- ◆ 用安装扳手顺时针旋紧滤瓶。（图2）

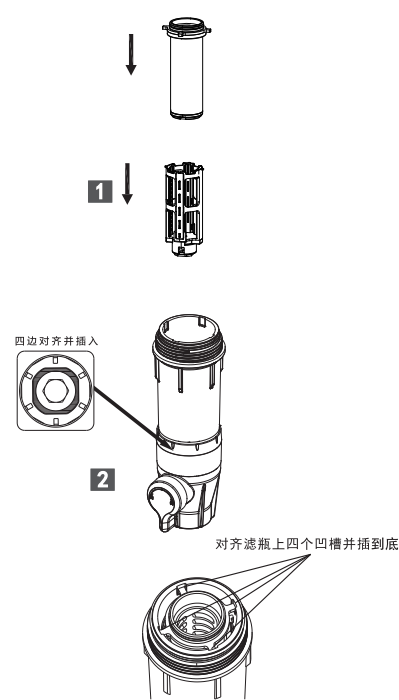

联系我们:

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务电话: 400-8899-717

服务网点联系方式如有改动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

SUPOR 苏泊尔产品保修卡	SUPOR 苏泊尔产品意见反馈卡
产品名称：_____	产品名称：_____
产品型号：_____ 产品货号：_____	产品型号：_____ 产品货号：_____
出厂日期：_____年 _____月 _____日	出厂日期：_____年 _____月 _____日
发票号码：_____	发票号码：_____
购买日期：_____年 _____月 _____日	购买日期：_____年 _____月 _____日
购买者姓名：_____	购买者姓名：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____	地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____
商场名称：_____	商场名称：_____
地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____	地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____
SUPOR 该卡请用户妥善保管 全国服务电话：400-8899-717	SUPOR 该卡请带回本公司顾客服务部 将应偿回款由本公司清缴 浙江爱丽斯村用材料按技术开发展区办商
商场盖章	商场盖章

